

Hologram Display 65 (HD65)

取扱説明書

feelit

◆梱包物一覧




【収納時】



ブレードの根本（太い方）が
こちら側になるよう収納して
ください。

◆ブレードの取り付け方

- ①周囲に邪魔な物が無い、平らな場所でブレードを取り付けてください。
- ②本体とブレードの接続の確認し、本体に対して水平にブレードを取り付けてください。その際、ブレードにあるLEDを破損しないよう十分にご注意ください。
- ③ブレードを4枚とも（位置に決まりはありません）取り付け、それぞれにガタ付きや隙間がないか確認の上、付属のプラスドライバーで8箇所のネジを固定してください。
（8本仮締めしてから本締めをおこなってください）
- ④ネジは緩まないよう確実に締めてください。締めすぎるとブレードの破損につながりますのでご注意ください。
（始動時にはネジが緩んでいないか必ず確認の上電源を入れてください）

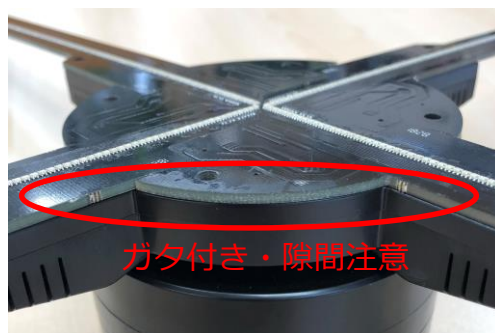

◆ブラケットへの取り付け

- ⑤ブラケットに本体をスライドさせて取り付けてください。
必ず上部の取り付けネジ（1箇所）を締めてください。
（ブラケット自体を壁面に取り付けるにはブースの
施工業者様などにご相談ください）

◆電源コードのつなぎ方・電源の入れ方

- ⑥本製品はスイッチ類がございません。
通電した瞬間にブレードが回転し始めますので
不用意な通電には十分ご注意ください。
- ⑦通電していないことを必ずご確認のうえ、
ACアダプタのコネクターを本体裏側のジャックに
差し込んでください。
- ⑧コード類は無理に引っ張らないようご注意ください。
また配線の取り回しにも十分ご注意ください。
- ⑨展示会などではあらかじめブース施工業者様に
電源のON/OFFボタンを製作していただくか、
電源のON/OFFができるスイッチ付きのタップを
ご使用ください。

※リモコンの操作方法は6ページを参照ください



◆取り外し／収納

- ⑩電気が供給されていない状態で、ブレードの回転が確実に止まった事を必ず確認のうえ、電源コードを抜き、本体をブラケットから取り外してください。
- ⑪周囲に邪魔な物が無い、平らな場所で本体からブレードを取り外してください。はじめに固定ネジを付属のプラスドライバーで8本とも外してください。
- ⑫ブレードの固定ネジがすべて外れた状態で本体からブレードを外してください。外す際はブレードの破損につながりますのでドライバーなどの道具は絶対に使用しないでください。
- ⑬本体とブレードがコネクタでつながれているため少し硬いですが、無理せずに手で少しずつ外してください。



取り外しは
確実に停止してから！



ドライバーなどで
こじらない！



必ず根本側を持って
小刻みに上下に動かして
コネクタから外してください

◆ リモコン操作方法

【注意】 リモコン操作に関係なく、本体に通電した段階でスタートし羽根が回り始めますので十分ご注意のうえ通電してください


止まっている状態で押すと
スタートします

回転している状態で押すと
ストップします

前の映像に戻ります
(2つ以上映像が入っている場合)

次の映像に進みます
(2つ以上映像が入っている場合)

最初の映像に戻ります
(2つ以上映像が入っている場合)

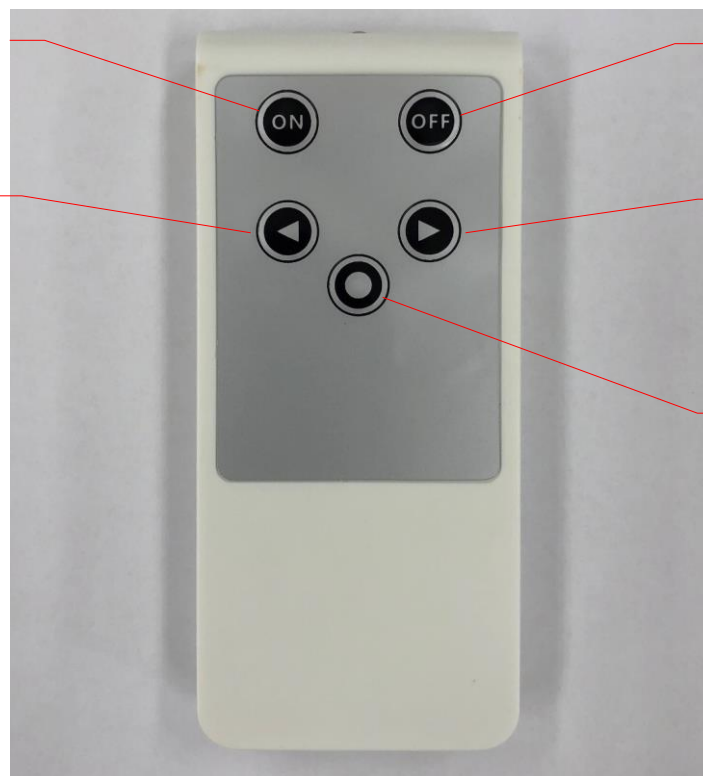

◆その他の注意点

⑭ケガに注意

ブレードは薄い板状になっております。

組み立て時、通電時、撤収時など作業者が手に触れる際には当たってケガをしないよう十分にご注意ください。

⑮設置位置に注意

本製品をお使いの場合は、必ず人の手が届かない位置でご使用ください。

また本製品は屋内専用になります、屋外でのご使用はしないようご注意ください。

⑯落下注意／水気注意

本製品は精密機器になります、低い位置からでも落下により破損の可能性がございます。

また水分も故障の原因となりますので本製品には水がかからないよう十分ご注意ください。

上記も含め、本体の誤動作または不具合などにより、お客さままたは第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。